

标签  
产品简介  
产品文档



腾讯云

---

**【版权声明】**

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

---

## 文档目录

### 产品简介

产品概述

产品功能

应用场景

使用限制

支持标签的产品

支持标签 API 的资源类型

# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间：2024-12-10 15:12:11

## 什么是腾讯云标签？

标签（Tag）是腾讯云提供的云资源管理工具，您可以从不同维度对具有相同特征的云资源进行分类、搜索和聚合，从而轻松管理云上资源。

标签是由标签键和标签值两个部分组成，您可以为云资源创建和绑定标签。一个标签键可以对应多个标签值，一对标签键和标签值可绑定多个云资源。

## 标签产品优势

标签产品作为云上资源的主要管理工具，具备以下优势：

标签产品提供统一的、可视化操作的控制台，查询并管理标签相关的所有云资源。

可以通过标签控制台、云产品控制台以及标签API等方式，对资源和标签的绑定关系进行增删改查等操作。

通过标签对资源进行多维度分类管理，根据标签对云资源进行精细化授权以及账单细分等。

## 如何使用标签？

腾讯云提供如下方式进行标签的配置和管理：

**控制台：**腾讯云提供了 [标签控制台](#)，用于配置、管理标签和资源。

**API：**腾讯云也提供了 API 接口方便您管理标签和资源。关于 API 说明，请参考 [API 概览](#)。

## 相关概念

使用标签之前，您还需要了解以下概念：

概念	说明
标签	标签由一个键值对（Key:Value）组成，包含标签键（Key）、标签值（Value）。
云产品	腾讯云下支持标签的产品，包括云服务器、对象存储、负载均衡等产品。
资源类	腾讯云产品下支持标签的资源，例如云服务器下包含云服务器实例、云硬盘、SSH 密钥这三种资源

型	类型。
地域	地域是指物理的数据中心的地理区域，不同地域之间网络完全隔离。
标签总数	标签总数是指某个资源的标签数量总和，也就是某个资源被标记的总次数。
资源数	资源数是指某个标签下包含的资源数量总和。

# 产品功能

最近更新时间：2024-12-10 15:10:55

您可以通过标签控制台从标签和资源两个维度进行可视化管理，也可以通过标签 API 对资源标签进行管理。

## 标签控制台 - 资源标签

在 [资源标签](#) 页面您可以查看每个资源的标签绑定情况，也可以灵活的为资源绑定、解绑标签。具体如下：

支持地域、资源类型、标签、所属项目组合查询资源。

支持多标签键值模糊查询。

支持查看资源的标签总数。

支持资源批量编辑。

支持资源数据自定义导出。

## 标签控制台 - 标签列表

在 [标签列表](#) 页面您可以查看每个标签的资源绑定情况，也可以灵活的为标签绑定、解绑资源。具体如下：

支持批量创建、删除标签。

支持查看标签下的资源数量。

支持查看标签绑定的资源。

支持为标签绑定、解绑资源。

## 标签 API

除了控制台可视化操作外，您还可以调用 [标签 API](#) 对标签进行增删改查操作，以及对资源标签进行绑定、解绑等。

通过 [API 概览](#) 查找标签提供的 API，并在您的程序、应用中使用。

通过 API Explorer 在线调用标签提供的 API，可在线生成多语言 SDK。

# 应用场景

最近更新时间：2024-12-10 14:59:19

标签主要有以下应用场景：

## 使用标签管理腾讯云资源

使用标签标记您在腾讯云上的已有资源，实现对这些资源分类管理，具体操作可查看 [创建标签并绑定资源](#)。您可以通过标签控制台或标签 API 根据资源的地域、类型以及标签来查询资源，查看到的资源将会以列表的形式展示，具体操作可查看 [查看绑定资源](#)。

## 使用标签控制对资源的访问

标签与访问管理（CAM）的结合使用，能够通过标签授权的方式，让不同的 CAM 用户拥有不同云资源的访问和操作权限。

## 使用标签进行分账

您可以基于组织或业务维度为资源规划标签（例如：部门、项目组、地区等），然后结合腾讯云提供的 [分账标签](#)、[账单详情](#) 功能实现成本的分摊管理。

# 使用限制

最近更新时间：2024-03-26 19:28:19

## 数量限制

1个标签包含1个标签键和1个标签值（tagKey:tagValue）。

1个资源最多可以绑定50个标签。

1个资源上的同一个标签键只能对应1个标签值。

标签键不能单独创建，只能与标签值同时创建(上限10个)。

标签键上限1000个，每个标签键支持1000个标签值。

## 命名限制

标签键	标签值
以 <code>qcs:</code> 、 <code>project:</code> 、项目等开头的标签键为系统预留标签键，系统预留标签键禁止创建	-
在 UTF-8 中，标记键必须最少为1，最多为127个 Unicode 字符	在 UTF-8 中，标记值必须最少为1，最多为255个 Unicode 字符
支持 UTF-8 格式表示的字符、空格和数字以及特殊字符，不支持以空格开头或结尾： 英文状态下支持： <code>+ - = . _ : / @ ( ) [ ] , ; &gt; &lt;</code> 中文状态下支持： <code>+ - = / @ ( ) 【 】 :</code>	
区分字母大小写	

# 支持标签的产品

最近更新时间：2021-08-19 16:17:06

本文主要为您列举支持标签的产品名称和资源名称。您可以通过点击产品名称查看各个产品的产品文档。

## 计算

产品名称	资源
<a href="#">云服务器 CVM</a>	云服务器实例 SSH 密钥
<a href="#">批量计算</a>	计算环境 任务模板 作业

### 说明：

<sup>1</sup> 云服务器 CVM 中 [GPU 云服务器](#) 和 [专用宿主机](#) 均已支持使用标签。

## 容器

产品名称	资源
<a href="#">容器服务 TKE</a>	容器集群

## 存储

产品名称	资源
<a href="#">对象存储 COS</a>	存储桶
<a href="#">文件存储 CFS</a>	文件系统
<a href="#">云硬盘 CBS</a>	云硬盘实例

## 网络

产品名称	资源
负载均衡 CLB	负载均衡实例
私有网络 VPC <sup>1</sup>	私有网络实例 子网 路由表 VPN 网关 弹性网卡资源 对端网关 弹性公网 IP 共享带宽包 安全组 云联网 NAT 网关 网络流日志 流量镜像 专线网关
专线接入 DC	物联专线 专用通道 互联网专用通道 专线网关

### 说明：

<sup>1</sup> 私有网络中 弹性网卡、NAT 网关、对等连接、VPN 连接、网络流日志、Anycast 公网加速、云联网、共享带宽包均已支持使用标签。

## CDN 与加速

产品名称	资源
内容分发网络 CDN	域名
全球应用加速 GAAP	通道 通道组 源站
全站加速网络	全站加速网络

## 关系型数据库

产品名称	资源
<a href="#">云数据库 MySQL</a>	MySQL 实例
<a href="#">云数据库 MariaDB</a>	云数据库 MariaDB 实例
<a href="#">云数据库 SQL Server</a>	云数据库 SQLServer 实例
<a href="#">云数据库 PostgreSQL</a>	PostgreSQL 实例

## 企业级分布式数据库

产品名称	资源
<a href="#">云数据库 CynosDB</a>	CynosDB 集群
<a href="#">TDSQL MySQL 版</a>	TDSQL MySQL 版实例

## NoSQL数据库

产品名称	资源
<a href="#">云数据库 MongoDB</a>	MongoDB 实例
<a href="#">游戏数据库 TcaplusDB</a>	集群 表格

## 数据库 SaaS 工具

产品名称	资源
<a href="#">数据传输服务</a>	迁移任务 订阅实例

## Serverless

产品名称	资源
云函数 SCF	函数

## 云通信

产品名称	资源
即时通信 IM	即时通信 IM 应用
短信 SMS	短信应用

## 视频服务

产品名称	资源
云直播 <sup>1</sup>	域名 导播台
云点播	子应用
实时音视频	实时音视频应用

### 说明：

<sup>1</sup> 云直播仅支持资源关联标签，分标签管理资源，不支持按标签授权。

## 中间件

产品名称	资源
消息队列 CKafka	Ckafka 实例
消息队列 CMQ	队列 主题
API 网关	服务

## 网络安全

产品名称	资源
DDOS 基础防护	BGP 共享包 BGP 高防 IP

## 应用安全

产品名称	资源
<a href="#">Web 应用防火墙</a>	Web 应用防火墙

## 数据安全

产品名称	资源
<a href="#">密钥管理系统</a>	用户密钥
<a href="#">凭据管理系统</a>	凭据

## 云智大数据平台

产品名称	资源
<a href="#">Elasticsearch Service</a>	Elasticsearch 集群
<a href="#">弹性 MapReduce</a>	弹性 MapReduce 实例 弹性 MapReduce 节点

## 移动服务

产品名称	资源
<a href="#">腾讯移动推送</a>	移动推送 TPNS 应用

## 游戏服务

产品名称	资源
<a href="#">游戏多媒体引擎</a>	应用
<a href="#">游戏服务器伸缩</a>	生成包 别名 游戏服务器舰队 游戏服务器会话队列
<a href="#">游戏玩家匹配</a>	匹配 Code 规则 Code

## 监控与运维

产品名称	资源
<a href="#">云监控</a>	Prometheus 服务

# 支持标签 API 的资源类型

最近更新时间：2024-08-13 18:22:47

本文主要为您列举支持标签的产品，您可通过本文了解已支持的产品范围，同时在您使用标签 API 接口时需要使用到这些字段：业务类型（ `ServiceType` ）、资源前缀（ `ResourcePrefix` ）、及资源描述方式（ `ResourceId` 、 `ResourceIds.N` ），可参考下表。全部标签接口见 [API 概览](#)。

## 产品及资源类型

各产品的资源类型支持的地域不同，具体以该产品支持的地域为准，下文资源描述方式中，仅以 `ap-beijing` 为例。

产品名称	业务类型	资源中文名	资源前缀	资源描述方式
云数据库 MySQL	<code>cdb</code>	云数据库 MySQL 实例	<code>instanceId</code>	<code>qcs::cdb:ap-beijing:uin/10000057****:instanceId/****</code>
容器服务 TKE	<code>ccs</code>	容器集群	<code>cluster</code>	<code>qcs::ccs:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****</code>
黑石物理服务器 CPM	<code>bm</code>	黑石物理服务器实例	<code>instance</code>	<code>qcs::bm:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****</code>
内容分发网络	<code>cdn</code>	域名	<code>domain</code>	<code>qcs::cdn::uin/10000057****:domain/****</code>
Web 应用防火墙	<code>waf</code>	Web 应用防火墙	<code>waf</code>	<code>qcs::waf::uin/10000057****:waf/****</code>
Elasticsearch Service	<code>es</code>	Logstash 实例	<code>logstash</code>	<code>qcs::es:ap-beijing:uin/10000057****:logstash/****</code>
		Elasticsearch 集群	<code>instance</code>	<code>qcs::es:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****</code>
弹性 MapReduce	<code>emr</code>	弹性 MapReduce 节点	<code>emr-vm</code>	<code>qcs::emr:ap-beijing:uin/10000057****:emr-vm/****</code>
		弹性 MapReduce 实例	<code>emr-instance</code>	<code>qcs::emr:ap-beijing:uin/10000057****:emr-instance/****</code>
文件存储	<code>cfs</code>	文件系统快照	<code>snap</code>	<code>qcs::cfs:ap-beijing:uin/10000057****:snap/****</code>

		文件存储	filesystem	qcs::cfs:ap-beijing:uin/10000057****:filesystem/****
时序数据库	ctsdb	时序数据 InfluxDB 版 实例	instance	qcs::ctsdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云数据库 MariaDB	mariadb	云数据库 mariadb 实例	instance	qcs::mariadb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
TDSQL MySQL 版	dcdb	TDSQL MySQL 版实 例	instance	qcs::dcdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
短信	sms	短信应用	app	qcs::sms::uin/10000057****:app/****
即时通信 IM	im	即时通信 IM 应用	sdkappid	qcs::im::uin/10000057****:sdkappid/****
数据传输服 务	dts	迁移任务	task	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:task/*
		订阅实例	subscribeld	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:subscribeld/****
		同步任务	syncTask	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:syncTask/****
物联网通信	iotcloud	设备	ProductId	qcs::iotcloud:ap-beijing:uin/10000057****:ProductId/****
消息队列 CKafka 版	ckafka	CKafka 实例	ckafkald	qcs::ckafka:ap-beijing:uin/10000057****:ckafkald/****
腾讯云可观 测平台	monitor	Prometheus 服务	prom-instance	qcs::monitor:ap-beijing:uin/10000057****:prom-instance/****
		Grafana 实例	grafana-instance	qcs::monitor:ap-beijing:uin/10000057****:grafana-instance/
		告警策略	cm-policy	qcs::monitor::uin/10000057****:cm-policy/*
		告警通知	cm-notice	qcs::monitor::uin/10000057****:cm-notice/*
云数据库 PostgreSQL	postgres	PostgreSQL 实例	DBInstanceId	qcs::postgres:ap-beijing:uin/10000057****:DBInstanceId/****
移动推送	tpns	移动推送 TPNS 应用	app	qcs::tpns:ap-beijing:uin/10000057****:app/*

云数据库 MongoDB	mongodb	MongoDB 实例	instance	qcs::mongodb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
游戏多媒体引擎	gme	GME 应用	bizid	qcs::gme::uin/10000057****:bizid/****
批量计算	batch	计算环境	computeenv	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:computeenv/****
		作业	job	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:job/****
		任务模板	tasktemplate	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:tasktemplate/****
云 HDFS	chdfs	文件系统	filesystem	qcs::chdfs:ap-beijing:uin/10000057****:filesystem/****
云点播	vod	子应用	subAppId	qcs::vod::uin/10000057****:subAppId/****
API 网关	apigw	服务	service	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:service/****
		实例	instance	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		插件	plugin	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:plugin/****
		VPC 通道	upstream	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:upstream/****
		应用	apiApp	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:apiApp/****
		密钥	secret	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:secret/****
		api 文档	apiDoc	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:apiDoc/****
		使用计划	usagePlan	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:usagePlan/****
凭据管理系统	ssm	凭据	secret	qcs::ssm:ap-beijing:uin/10000057****:secret/****
流计算 Oceanus	oceanus	流计算 Oceanus 集	cluster	qcs::oceanus:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****

		群		
		流计算 Oceanus 作业	job	qcs::oceanus:ap-beijing:uin/10000057****:job/****
云数据库 SQL Server	sqlserver	云数据库 SQLServer 实例	instance	qcs::sqlserver:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云函数	scf	函数	namespace	qcs::scf:ap-beijing:uin/10000057****:namespace/****
SSL 证书	ssl	SSL 证书	certificate	qcs::ssl::uin/10000057****:certificate/****
前端性能监控	rum	RUM 实例	Instance	qcs::rum::uin/10000057****:Instance/****
云数据库 Redis	redis	云数据库 Redis 实例	instance	qcs::redis:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云数据仓库 PostgreSQL	cdwpg	云数据仓库 Postgresql 实例	cdwpg-instance	qcs::cdwpg:ap-beijing:uin/10000057****:cdwpg-instance/****
负载均衡 CLB	clb	负载均衡实例	clb	qcs::clb:ap-beijing:uin/10000057****:clb/****
		网关负载均衡实例	gwlb	qcs::clb:ap-beijing:uin/10000057****:gwlb/****
消息队列 TDMQ	tdmq	CMQ 队列	cmqueue	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cmqueue/****
		CMQ 主题	cmqtopic	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cmqtopic/****
		集群	cluster	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****
专线接入	dc	物理专线	dc	qcs::dc::uin/10000057****:dc/****
		专用通道	dcx	qcs::dc::uin/10000057****:dcx/****
		互联网专用通道	dcx	qcs::dc::uin/10000057****:dcx/****
分布式数据	tdmysql	数据库实例	instance	qcs::tdmysql:ap-

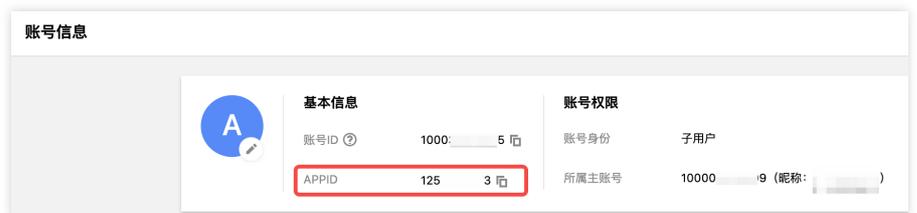
库 TDSQL MySQL 版 TDSore 自 研引擎				beijing:uin/10000057****:instance/****
云原生分布 式云中心	tdcc	分布式云集 群	cluster	qcs::tdcc::uin/10000057****:cluster/****
		分布式云管 控集群	hub	qcs::tdcc::uin/10000057****:hub/****
游戏数据库 TcaplusDB	tcaplusdb	集群	cluster	qcs::tcaplusdb:ap- beijing:uin/10000057****:cluster/****
		表格	table	qcs::tcaplusdb:ap- beijing:uin/10000057****:table/****
私有网络	vpc	网络 ACL	acl	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:acl/**
		安全组	sg	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:sg/****
		私有网络实 例	vpc	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:vpc/**
		子网	subnet	qcs::vpc:ap- beijing:uin/10000057****:subnet/****
		路由表	rtb	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:rtb/**
		VPN 网关	vpngw	qcs::vpc:ap- beijing:uin/10000057****:vpngw/****
		弹性网卡资 源	eni	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:eni/**
		弹性公网 IP	eip	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:eip/**
		共享带宽包	bwp	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:bwp/*
		NAT 网关	nat	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:nat/**
		网络流日志	fl	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:fl/****
		流量镜像	mirror	qcs::vpc:ap- beijing:uin/10000057****:mirror/****
访问管理	cam	用户	uin	qcs::cam::uin/10000057****:uin/****
		角色	role	qcs::cam::uin/10000057****:role/****

主机安全	cwp	防护授权	order	qcs::cwp::uin/10000057****:order/****
容器镜像服务	tcr	容器镜像服务实例	instance	qcs::tcr:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		容器镜像服务命名空间	repository	qcs::tcr:ap-beijing:uin/10000057****:repository/****
全球应用加速	gaap	通道实例	proxy	qcs::gaap::uin/10000057****:proxy/****
		源站实例	realServer	qcs::gaap::uin/10000057****:realServer/**
		通道组实例	proxyGroup	qcs::gaap::uin/10000057****:proxyGroup/**
DDoS 防护	antiddos	DDoS 防护实例	antiddos	qcs::antiddos::uin/10000057****:antiddos/**
事件总线	eb	事件总线实例	eventbusid	qcs::eb:ap-beijing:uin/10000057****:eventbusid/****
		事件规则实例	ruleid	qcs::eb:ap-beijing:uin/10000057****:ruleid/**
边缘安全加速平台	teo	站点实例	zone	qcs::teo::uin/10000057****:zone/****
数据万象	ci	存储桶	bucket	qcs::ci:ap-beijing:uin/10000057****:bucket/
腾讯云数据仓库 TCHouse-D	cdwdoris	Doris	cdwdorisInstance	qcs::cdwdoris:ap-beijing:uin/10000057****:cdwdorisInstance
弹性微服务	tem	应用	application	qcs::tem::uin/10000057****:application/****
		环境	environment	qcs::tem::uin/10000057****:environment/**
移动解析 HTTPDNS	httpdns	移动解析授权码	httpdnsId	qcs::httpdns::uin/10000057****:httpdnsId/**
消息队列 RocketMQ 版	trocket	RocketMQ 实例	instance	qcs::trocket:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
向量数据库	vdb	向量数据库实例	instance	qcs::vdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
日志服务	cls	日志主题	topic	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:topic/**

		日志集	logset	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:logset
		机器组	machinegroup	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:machinegroup/****
		仪表盘	dashboard	qcs::cls::uin/10000057****:dashboard/****
		告警策略	alarm	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:alarm/
		通知渠道组	alarmNotice	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:alarmNotice/****
		DataSight 独立控制台实例	datasight	qcs::cls::uin/10000057****:datasight/****
云防火墙	cfw	云防火墙资源	Resource	qcs::cfw::uin/10000057****:Resource/****
媒体处理	mps	媒体处理	vts	qcs::mps::uin/10000057****:vts/****
云服务器	cvm	镜像	image	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:image/****
		云硬盘	volume	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:volume/****
		云服务器实例	instance	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		快照	snapshot	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:snapshot/****
数据开发与治理平台	wedata	调度资源包	schedule	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:schedule/****
		离线资源包	offline	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:offline/****
		实时资源包	realtime	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:realtime/****
		产品版本	platform	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:platform/****
		数据服务资源包	dataservice	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:dataservice/****
媒体直播	mdl	媒体直播频	channel	qcs::mdl:ap-

		道		beijing:uin/10000057****:channel/****
地图基础服务	lbs	商业授权	lbs-license	qcs::lbs::uin/10000057****:lbs-license/****
		基础接口流量包	base-package	qcs::lbs::uin/10000057****:base-package/*
		基础接口流量包月	base-monthly	qcs::lbs::uin/10000057****:base-monthly/**
		高级接口流量包	senior-package	qcs::lbs::uin/10000057****:senior-package/*
		高级接口流量包月	senior-monthly	qcs::lbs::uin/10000057****:senior-monthly/*
		通用 QPS	universal-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:universal-qps/**
		地址类 QPS	search-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:search-qps/****
		矩阵类 QPS	matrix-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:matrix-qps/****

## 特殊资源类型

业务名称	业务类型	资源中文名	资源前缀	资源描述方式
对象存储	cos	对象存储存储桶	prefix	<p><b>第一种：账号的 appid 形式</b></p> <p>qcs::cos:\$region:uid/\$appid:prefix/\$bucketname</p> <p>示例：qcs::cos:ap-shanghai:uid/1301112223:prefix/examplebucket</p> <p>其中 uid 是固定的，实际取值为 \$appid：即用户访问腾讯云服务时拥有的<b>用户唯一标识</b>，可在 <a href="#">账号中心-账号信息</a> 页面获取。</p> <div data-bbox="564 1753 1481 1966" data-label="Image">  </div> <p>其中 \$prefix：即为COS产品的资源类型，固定值</p>

其中 `$bucketname` ：即存储桶名称，用户创建存储桶时可自定义桶名称。(使用源六段式时，资源 ID 为用户自定义桶名称，即 `examplebucket`，无需加上 `-appid`) 例如用户自定义桶为 `examplebucket`、该用户 `appid` 为 `1301112223`，如下图所示：



### 第二种：项目的 AppID 形式

`qcs::cos:$region:uid/$项目的AppID:prefix/$bucketname`

示例：`qcs::cos:ap-shanghai:uid/项目的AppID:prefix/examplebucket`

其中 `uid` 是固定的，实际取值为 `$项目的AppID`。

其中 `$prefix` ：即为COS产品的资源类型，固定值。

其中 `$bucketname` ： `$bucketname` 是用户创建存储桶时自定义桶名称。`$项目的AppID` 与用户账号的 `appid` 不同。表示接入对象存储服务创建空间时由 COS 生成的唯一标识项目的 AppID，可在 [COS 控制台](#) 的存储桶列表中单击对应的存储桶称进行查询，仅存在于 COS 极早期少量客户，通常为8位数字。

